

# bac dégraisseur allégé en béton

- Béton haute résistance
- Dimensionnement optimal assurant la séparation des graisses
- Entrée et sortie munies d'un joint souple à lèvres Ø 100 mm qui assure l'emboîtement et l'étanchéité du raccordement.
- Manutention facilitée par anneaux de levage
- Rehausses disponibles



## rehausses

### CRRHVP

- en polyéthylène
- hauteur 20 cm
- reçoit le couvercle en béton CVVB

### CRVB

- en béton
- hauteur 20 cm
- reçoit le couvercle en béton CVVB


### RH201B

- pour bac B201B
- en béton
- hauteur 33 cm
- reçoit le couvercle du bac B201B

voir page 30 (accessoires)

### pelle écumoire


galvanisée en option




| référence    | volume utile (litres) | poids (kg) | Ø (m)       | L (m)       | I (m)       | H (m)       | E (m)       | S (m)       |
|--------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>B201B</b> | <b>200</b>            | <b>290</b> | <b>0,80</b> | -           | -           | <b>0,80</b> | <b>0,58</b> | <b>0,56</b> |
| <b>B300B</b> | <b>300</b>            | <b>240</b> | -           | <b>1,19</b> | <b>0,79</b> | <b>0,68</b> | <b>0,50</b> | <b>0,46</b> |
| <b>B500B</b> | <b>500</b>            | <b>300</b> | -           | <b>1,19</b> | <b>0,79</b> | <b>0,92</b> | <b>0,74</b> | <b>0,71</b> |

E et S = cotes fil d'eau prises en bas de l'orifice d'entrée et de sortie

## Modèle B201B



## Modèles B300B et B500B

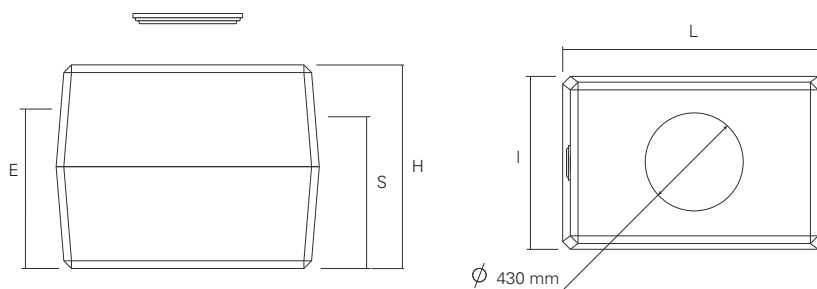

## le principe

Le bac dégraisseur est destiné à la rétention par flottation des matières lipidiques, graisses et huiles contenues dans les eaux ménagères. Il tranquillise l'effluent, évite le colmatage des canalisations et espace la fréquence des vidanges de la fosse.

### Équipement

Les bacs sont munis d'un système de diffusion qui répartit et tranquillise l'écoulement des eaux ménagères chargées en graisses et en déchets.

### Séparation

Le bac assure la séparation des graisses, qui remontent pour former une croûte, ainsi que la rétention des matières lourdes, qui se déposent pour composer les boues.

### Évacuation

Ce traitement effectué, les eaux ménagères dégraissées s'évacuent par trop-plein vers la fosse septique toutes eaux, ou le préfiltre en cas de traitement séparé (cas particulier).